


CHAÎNES MINIATURES

EN ACIER STANDARD OU INOX

De conception absolument analogue aux chaînes à rouleaux de dimensions classiques, fabriquées en aciers spéciaux à hautes caractéristiques, ces chaînes se signalent par :

- un encombrement minimum
- une synchronisation rigoureuse
- une présentation flatteuse
- leur extrême petitesse
- un allongement négligeable à l'usage
- une possibilité d'emploi à vitesse rapide.

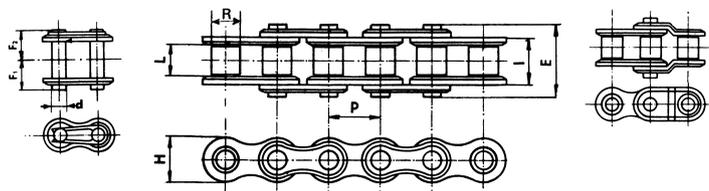

Attache rapide "AR" pour la jonction des chaînes et pour le montage des "MCD"

Maillon coudé double "MCD" pour obtenir un nombre impair de maillons dans une chaîne, se monte à l'aide de deux "AR"

EN PLASTIQUE MOULÉ

- extrême légèreté
- non conductivité
- amagnétisme
- silence et propreté
- résistance à la corrosion
- sans graissage

en Stock

◇ Chaîne sans rouleaux Δ Pas de maillon-raccords soudés
Idéales pour les petits appareils réclamant une transmission sans glissement beaucoup plus qu'une transmission de puissance.



Désignation CR x Réf. Chaîne

MATIÈRE	Type de chaîne	REF	Pas	Ø rouleaux	Largeur intérieure	Ø axes	H	I	Largeur sur rivets	Largeur sur attache rapide	Résistance à la Rupture	Poids au m.	
			P	R	L	d	mm		E	F1	F2	Kg	g
PLASTIQUE CR													
	SIMPLE	MIN.P	3,11	1,52	1,52		2,08		4		0,9	6	
		MIC.P	3,74	2,2	1,8		2,7		4,7			9	
		ASA25.P	6,35	3,3	3,17		6,35		9,12		40	28	
		05B1.P	8	4,95	3,15		7		10,3		40	43	
ACIER INOX CR													
1816 magnétique	SIMPLE	Δ◇ MIC	3,74	2,28	1,83	1,57	3,5	2,59	4,45	3,09	2,23	81	52
		Δ ASA25ZX	6,35	3,3	3,18	2,3	6	4,8	7,6	4,8	3,8	400	125
		05B1ZX	8	5	3	2,31	7	4,7	7,9	5	4	460	180
MATIÈRE	Type de chaîne	REF	Pas	Ø rouleaux	Largeur intérieure	Ø axes	H	I	Largeur sur rivets	Largeur sur attache rapide	Résistance à la Rupture	Poids au m.	
			P	R	L	d	mm		E	F1	F2	Kg	g
SÉRIE EUROPÉENNE CR													
ACIER STANDARD	SIMPLE	Δ◇ 000	4	2,5	2,7	1,65	4	4,1	6,5	4,3	3,4	180	120
		00	5	3,2	2,5	1,49	4,1	4,15	7,4	6,2	3,7	200	80
		0	6	4	2,8	1,85	5	4,1	7,4	6,6	3,7	300	120
		05B-1	8	5	3	2,31	7	4,7	7,9	5	4	460	180
		200	6	4	2,8	1,85	5	4,1	13,1	7,4	6,5	500	230
	DOUBLE	05B-2	8	5	3	2,31	7	4,7	14,2	7,6	7,1	800	360
	TRIPLE	05B-3	8	5	3	2,31	7	4,7	19,9	11,6	9,6	1140	540
SÉRIE AMÉRICAINE ASA CR - ASA													
ACIER STANDARD	SIMPLE	◇ 25	6,35	3,3	3,18	2,30	6	4,8	7,6	4,8	3,8	400	125
	DOUBLE	◇ 25-2	6,35	3,3	3,18	2,30	6	4,8	14,1	8	7	808	240
	TRIPLE	◇ 25-3	6,35	3,3	3,18	2,30	6	4,8	20,5	11,2	10,3	1225	360