POULIES "HTD"

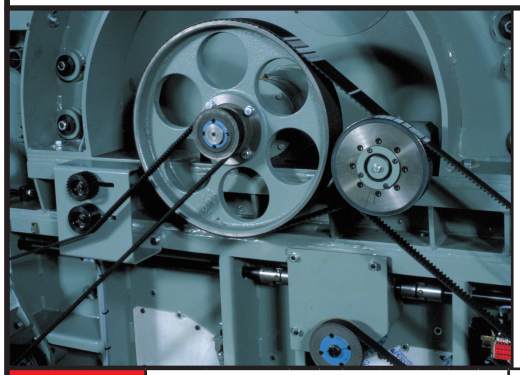

À MOYEU CONIQUE AMOVIBLE

en Stock

Les dimensions tramées

Désignation PHTD-MA dents type courroie

Ex.: PHTD-MA328M30

Forme des poulies : Voir plans page 115

PAS 5 mm — **Bien que très peu utilisées pour un aussi petit pas,certains diamètres peuvent être fournis : Nous consulter.**

Toutes ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
■ En acier ◆ En fonte

Moyeux amovibles : voir page 579

PAS 8 mm

Nbre DENTS	Matière	Diamètres Dp	De	Df	Largeur courroie 20 / Largeur poulie F 28								Largeur courroie 30 / Largeur poulie F 38								Largeur courroie 50 / Largeur poulie F 60								Largeur courroie 85 / Largeur poulie F 95							
					N° moyeu	Alés. max.	Type poulie	Dm	Di	L	A	B	N° moyeu	Alés. max.	Type poulie	Dm	Di	L	A	B	N° moyeu	Alés. max.	Type poulie	Dm	Di	L	A	B	N° moyeu	Alés. max.	Type poulie	Dm	Di	L	A	B
24	■	61,12	59,75	66	1108	25	bf	-	44	22	6	0	1108	28	bf	-	44	22	16	0														
26	■	66,21	64,85	70	"	"	"	-	45	"	"	"	"	"	"	-	44	"	"	"														
28	■	71,3	70,08	75	"	"	"	-	50	"	"	"	1210	32	"	-	50	25	13	"	1210	32	bf	-	50	25	35	0						
30	■	76,39	75,13	82,5	1108	"	"	-	58	"	"	"	1615	42	af	-	-	38	0	"	1615	42	"	-	58	38	22	"						
32	■	81,49	80,16	87	1610	42	"	-	63	25	3	0	"	"	"	-	"	"	"	"	"	"	"	-	63	"	"	"						
34	■	86,58	85,22	91	"	"	"	-	64	"	"	"	"	"	"	-	"	"	"	"	"	"	"	-	65	"	"	"	1615	42	ef	-	65	38	28,5	28,5
36	■	91,67	90,3	97	"	"	"	-	68	"	"	"	"	"	"	-	"	"	"	"	"	"	"	-	68	"	"	"	"	"	"	-	68	"	"	"
38	■	96,77	95,39	102	"	42	"	-	72	"	"	"	"	-	"	-	"	"	"	"	"	"	"	-	72	"	"	"	"	"	"	-	72	"	"	"
40	■	101,86	100,49	106	"	"	"	-	76	"	"	"	"	"	"	-	"	"	"	"	2012	50	ef	-	80	32	14	14	2012	50	"	-	80	32	31,5	31,5
44	■	112,05	110,67	120	2012	50	af	92	-	32	4	0	2012	50	bf	-	86	32	6	"	"	"	"	-	86	"	"	"	"	"	"	-	86	"	"	"
48	■	122,23	120,86	128	"	"	"	96	-	"	"	"	"	"	"	-	90	"	"	"	"	"	"	-	95	"	"	"	2517	60	"	-	97	45	25	25
56	■	142,6	141,23	150	"	"	"	110	-	"	"	"	"	"	"	-	110	"	"	"	2517	60	"	-	116	45	7,5	7,5	"	"	"	-	116	"	"	"
64	■	162,97	161,6	168	"	"	rf	"	137	"	"	"	2517	60	af	125	-	45	7	"	"	"	"	-	136	"	"	"	"	"	"	-	136	"	"	"
72	■	183,35	181,97	192	"	"	"	"	158	"	"	"	"	"	rf	"	158	"	"	"	"	"	mf	125	158	"	"	"	3020	75	"	-	150	51	22	22
80	◆	203,72	202,35	-	"	"	r	"	180	"	"	"	"	"	r	"	180	"	"	"	3020	75	e	-	180	51	4,5	4,5	"	"	e	-	180	"	"	"
90	◆	229,18	227,81	-	"	"	"	"	204	"	"	"	"	"		"	204	"	"	"	"	"	m	160	204	"	"	"	"	"	"	-	204	"	"	"
112	◆	285,21	283,83										"	"		"	254	"	"	"	"	"	m	170	254	"	"	"	"	"	m	170	254	"	"	"
144	◆	366,69	365,32										"	"	S	"	336	"	"	"	"	"	n	"	336	"	"	"	3525	90	"	198	336	"	15	15
168	◆	427,81	426,62																		3525	90	s	198	395	65	2,5	2,5	"	"	n	"	395	"	"	"
192	◆	488,92	487,73																		"	"	"	"	455	"	"	"	"	"	"	"	455	"	"	"

PAS 14 mm

Nbre DENTS	Matière	diamètres Dp	De	Df	largeur courroie 40 / largeur poulie F 54								largeur courroie 55 / largeur poulie F 70								largeur courroie 85 / largeur poulie F 102								largeur courroie 115 / largeur poulie F 133							
					N° moyeu	Alés. max.	Type poulie	Dm	Di	L	A	B	N° moyeu	Alés. max.	Type poulie	Dm	Di	L	A	B	N° moyeu	Alés. max.	Type poulie	Dm	Di	L	A	B	N° moyeu	Alés. max.	Type poulie	Dm	Di	L	A	B
28	■	124,78	122,12	128	2012	50	ef	-	98	32	11	11	2012	50	ef	-	94	32	19	19	2517	60	ef	-	98	45	28,5	28,5	2517	60	ef	-	98	45	44	44
30	■	133,69	139,99	138	"	"	"	-	98	"	"	"	2517	60	"	-	100	45	12,5	12,5	"	"	"	-	100	"	"	»	"	"	"	-	100	"	"	"
32	■	142,6	139,88	154	"	"	"	-	108	"	"	"	"	"	"	-	108	"	"	"	"	"	"	-	108	"	"	"	"	"	"	-	108	"	"	"
34	■	151,51	148,79	160	2517	60	"	-	110	4,5	4,5	4,5	"	"	"	-	110	"	"	"	"	"	"	-	110	"	"	"	"	"	"	-	110	"	"	"
36	■	160,43	157,68	168	"	"	"	-	120	"	"	"	"	"	"	-	120	"	"	"	3020	75	"	-	125	51	25,5	25,5	3020	75	"	-	125	51	41	41
38	■	169,34	166,6	183	"	"	"	-	130	"	"	"	"	"	"	-	130	"	"	"	"	"	"	-	130	"	"	"	"	"	"	-	130	"	"	"
40	■	178,25	175,49	188	"	"	"	-	138	"	"	"	"	"	"	-	138	"	"	"	"	"	"	-	138	"	"	"	"	"	"	-	138	"	"	"
42			184,37																																	
44	◆	196,08	193,28	211	3020	75	"	-	155	51	1,5	1,5	"	75	"	-	155	51	9,5	9,5	"	"	"	-	153	"	"	"	3030	75	"	-	155	76	28,5	28,5
48	◆	213,9	211,11	226	"	"	"	-	170	"	"	"	"	"	"	-	170	"	"	"	"	"	"	-	171	"	"	"	"	"	"	-	170	"	"	"
56	◆	249,55	246,76	256	"	"	"	-	208	"	"	"	"	"	"	-	208	"	"	"	3525	90	"	-	210	65	18,5	18,5	3535	90	"	-	210	89	22	22
64	◆	285,21	282,41	296									"	"	mf	170	240	"	"	"	"	"	mf	190	240	"	"	"	"	"	mf	190	240	"	"	"
72	◆	320,86	318,06		"	"	m	"	280	"	"	"	"	"	m	"	280	"	"	"	"	"	m	"	280	"	"	"	"	"	m	"	280	"	"	"
80	◆	356,51	353,71		"	"	n	"	315	"	"	"	"	"	n	"	315	"	"	"	"	"	n	"	315	"	"	"	"	"	n	"	315	"	"	"
90	◆	401,07	398,28		"	"	"	"	360	"	"	"	"	"	"	"	360	"	"	"	"	"	"	"	360	"	"	"	"	"	"	"	360	"	"	"
112	◆	499,11	493,62		"	"	"	"	457	"	"	"	"	"	"	"	457	"	"	"	"	"	"	"	457	"	"	"	"	"	"	"	457	"	"	"
144	◆	641,71	638,92		"	"	"	"	600	"	"	"	"	"	"	"	600	"	"	"	"	"	"	"	600	"	"	"	4040	100	"	230	600	102	15,5	15,5
168	◆	748,66	745,87		"	"	"	"	706	"	"	"	"	"	"	"	706	"	"	"	"	"	"	"	706	"	"	"	"	"	"	"	706	"	"	"
192	◆	855,62	852,82		"	"	"	"	813	"	"	"	"	"	"	"	813	"	"	"	4040	100	S	230	813	102	0	0	"	"	"	"	813	"	"	"

PAS 20 mm — Nous consulter

PAS 14 mm — largeur courroie 170 — Nous consulter